



DIVISIONE INFISSI

AFM Contract – Divisione Infissi

TIMELESS COMFORT FOR YOUR HOME.

AFM Contract - Divisione Infissi è sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità nel settore dei serramenti e delle soluzioni per l'edilizia. La nostra esperienza e competenza ci permettono di offrire un servizio completo, che va oltre la semplice fornitura garantendo soluzioni su misura, curate in ogni dettaglio.

Ogni progetto nasce da un'attenta analisi delle esigenze del cliente e da un'approfondita valutazione del contesto architettonico, con l'obiettivo di proporre serramenti e accessori che coniughino estetica, efficienza e funzionalità. Il nostro lavoro si sviluppa attraverso un processo strutturato, che inizia con una consulenza specializzata e prosegue con una progettazione personalizzata, studiata per rispondere a specifiche necessità tecniche e stilistiche.

La posa in opera viene eseguita da tecnici qualificati, seguendo i più elevati standard di installazione certificata, per garantire la massima tenuta, isolamento termico e durata nel tempo. Il nostro impegno non si esaurisce con l'installazione, in quanto offriamo un servizio di manutenzione e assistenza post-vendita, affinché ogni prodotto conservi le sue prestazioni nel corso degli anni.

Accanto ai serramenti, l'azienda propone una gamma completa di accessori e sistemi complementari, tra cui scuri, oscuranti e soluzioni per la schermatura solare, pensati per migliorare il comfort abitativo e ottimizzare l'efficienza energetica. Ogni elemento è progettato per integrarsi perfettamente con l'architettura dell'edificio, assicurando continuità estetica e massima funzionalità.

Attraverso la nostra azienda, il nostro team sarà in grado di trasformare ogni richiesta in una soluzione concreta, studiata per soddisfare al meglio ogni esigenza progettuale e abitativa. La cura per i dettagli, l'attenzione alla qualità e l'impiego di tecnologie avanzate fanno di AFM Contract un punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili e performanti. Affidarsi a noi significa scegliere un'azienda in grado di offrire non solo prodotti di alto livello, ma un servizio su misura, costruito attorno alle reali esigenze di ogni progetto, con un unico obiettivo: migliorare il benessere e il valore degli ambienti in cui viviamo.

PVC SELECTION serramenti in PVC ————— 3

ALUPLAST
Ideal 4000
Ideal 4000 Ristrutturazione 65mm
Ideal 5000
SCORREVOLI
Patio
HST 85

SALAMANDER
Greenevolution flex
Greenevolution flex Ristrutturazione 35mm
Bluevolution 82
SCORREVOLI
EvolutionDrive 82

LEGNO SELECTION serramenti in legno ————— 15

NATURO
Naturo 68

ESPERIA LIFE
Esperia life 80
Esperia life alu 74
SCORREVOLI
68 HST
80 HST

ALLUMINIO SELECTION serramenti in alluminio ————— 23

ALUPROF
MB-79 N
MB-86 N
MB-60
SCORREVOLI
MB-59 HS
MB-77 HS

SCURI alla padovana e alla vicentina ————— 31

RECINZIONI standard e prestige ————— 33

STANDARD
Prizzi

PRESTIGE
Viverone

PORTONI SEZIONALI INFINITI ————— 37

INFINITI
X
Zero

PERGOLE bioclimatiche con profili in alluminio ————— 41

CONCLUSIONE ————— 45



PVC SELECTION serramenti in PVC

I serramenti in PVC rappresentano una soluzione estremamente versatile, grazie alla vasta gamma di modelli disponibili, alle molteplici configurazioni e alla possibilità di personalizzazione con accessori dedicati.

Caratterizzati da eccellenti proprietà isolanti, sia termiche che acustiche, contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica degli ambienti, assicurando comfort abitativo e riducendo i consumi. La loro resistenza agli agenti atmosferici e la durabilità nel tempo li rendono una scelta affidabile, con il vantaggio di richiedere una manutenzione minima.



ALUPLAST IDEAL 4000

È un sistema universale adatto alla moderna edilizia unifamiliare, multifamiliare e per il rimodernamento. Nella versione standard, le finestre realizzate con il sistema Ideal 4000, sono dotate di due riscontri antieffrazione per ogni anta e perni con regolazione di serraggio che ostacolano l'intrusione.

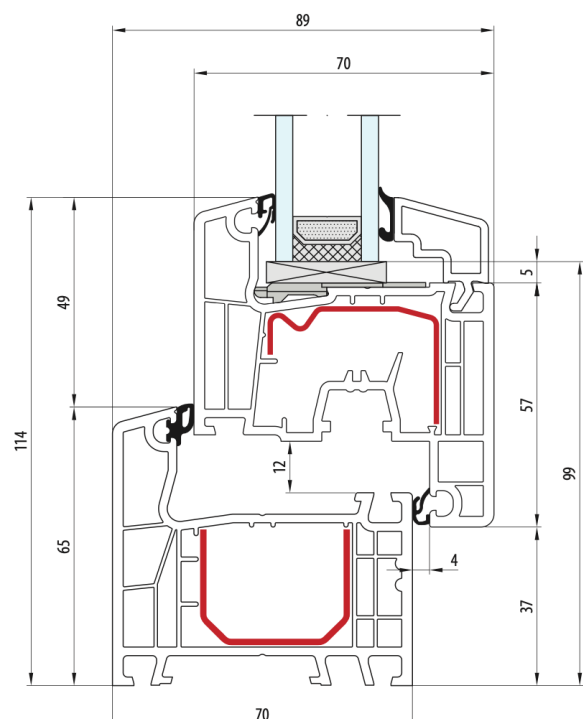
Un elemento importante della ferramenta è il serraggio centrale. Il serraggio si adatta automaticamente al gioco dell'intaglio. Garantisce non solo sicurezza, ma anche tenuta e un movimento fluido delle ante.



Dettagli

- Profondità d'installazione di 70 mm.
- Pacchetti di vetri fino a 41 mm di larghezza (standard 24 mm).
- 2 punti antieffrazione per anta.
- Colori del nucleo disponibili: crema in massa, marrone, antracite, bianco.

1,4	Uw per Ug = 1,1 [Distanziatore in alluminio]
1,4	Uf [W/m ² K]
2	guarnizioni
5	camere (telaio)
70	Profondità [mm]



ALUPLAST IDEAL 4000 RISTRUTTURAZIONE 65mm

È un sistema universale adatto alla moderna edilizia unifamiliare, multifamiliare e per il rimodernamento. Nella versione standard, le finestre realizzate con il sistema Ideal 4000, sono dotate di due riscontri antieffrazione per ogni anta e perni con regolazione di serraggio che ostacolano l'intrusione.

Un elemento importante della ferramenta è il serraggio centrale. Il serraggio si adatta automaticamente al gioco dell'intaglio. Garantisce non solo sicurezza, ma anche tenuta e un movimento fluido delle ante.



Dettagli

- Profondità d'installazione di 70 mm.
- Pacchetti di vetri fino a 41 mm di larghezza standard 24 mm).
- 2 punti antieffrazione per anta.
- Aletta da 65 mm.

1,4

Uw per Ug = 1,1
[Distanziatore
in alluminio]

1,4

Uf [W/m²K]

2

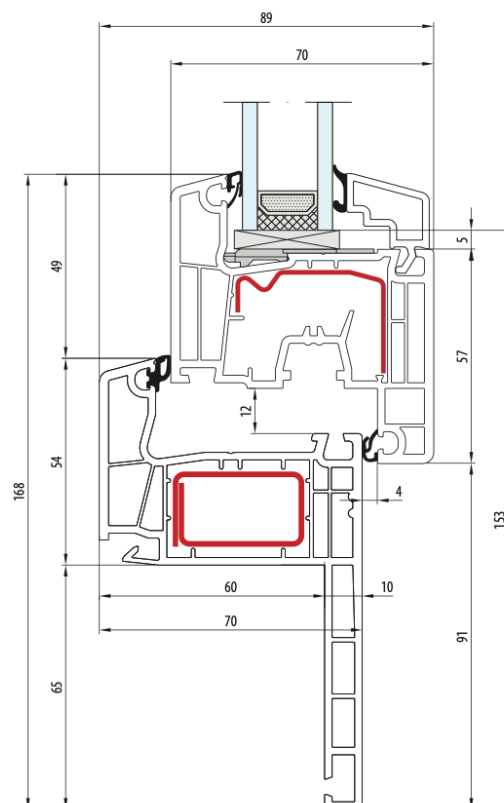
guarnizioni

5

camere (telaio)

70

Profondità [mm]



ALUPLAST IDEAL 5000

Sono finestre che racchiudono design moderno e ottimi parametri tecnici. Il sistema è dotato di 3 guarnizioni che assicurano ottimi parametri di tenuta e permeabilità all'aria.


È disponibile anche nella versione con il telaio più basso che permette di ottenere una maggiore superficie di vetro e di conseguenza assicurare una maggiore illuminazione dell'ambiente.



Dettagli

- Profondità d'installazione di 70 mm.
- Pacchetti di vetri fino a 41 mm di larghezza (standard 24 mm).
- 2 punti antieffrazione per anta.
- Come standard l'acciaio aperto di spessore 1,5 mm per finestre bianche.
- Colori del nucleo disponibili: crema in massa, marrone, antracite, bianco.

1,3	Uw per Ug = 1,1 [Distanziatore in alluminio]
1,2	Uf [W/m ² K]
3	guarnizioni
5	camere
70	Profondità [mm]

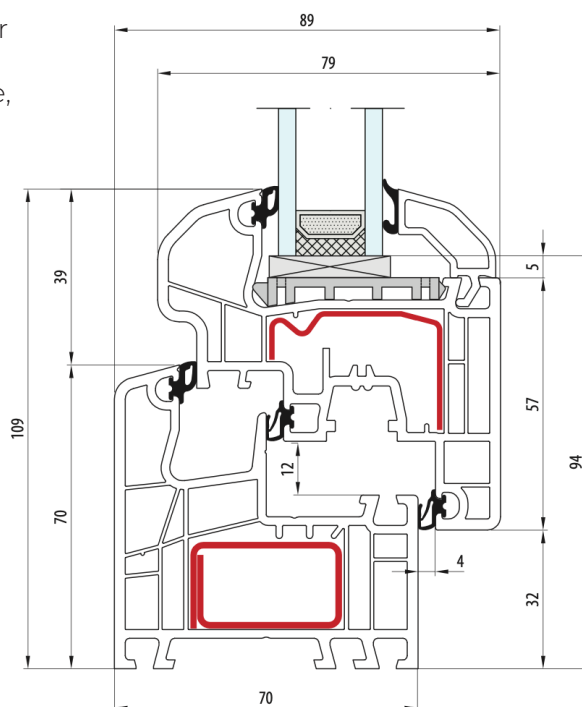

ALUPLAST - SCORREVOLE PATIO

Le porte PSK sono un'alternativa alle portefinestre. Questo sistema garantisce sia lo scorrimento che l'inclinazione dell'anta. L'utilizzo di speciali binari di scorrimento fa sì che il sistema non si apra verso l'interno, risparmiando così spazio nella stanza.

Dettagli

- Sistema base di porte scorrevoli.
- Microventilazione nell'angolo dell'anta attiva di serie.
- Possibilità di installare la regolazione dell'inclinazione assistita con maniglia.
- Angolari tirati con la maniglia.



ALUPLAST - SCORREVOLE HST-85

Sistema di porte scorrevoli ad alta efficienza energetica. Consente di realizzare vetrate di grande formato mantenendo i migliori parametri di isolamento termico. È l'unico sistema HST che consente l'installazione di rivestimenti in alluminio Aluskin.

Dettagli

- Peso massimo dell'anta di 400 kg.
- Dimensione massima della struttura - 6700 x 2700 mm (costruzione bianca).
- Dimensione massima della struttura - 6700 x 2500 mm (costruzione a colori).

2,6

altezza

1-2

binari

3,5

larghezza anta [m]

197

Profondità [mm]



SALAMANDER GREENEVOLUTION FLEX

Le finestre e le porte di questo sistema combinano le migliori prestazioni della categoria con un design senza tempo. I vetri standard a 3 lastre con due rivestimenti LOW-E, garantiscono un'efficienza energetica estremamente elevata, un comfort termico all'interno e un buon isolamento acustico.


I profili delle finestre sono realizzati con materiali privi di ftalati e plastificanti, che li rendono più robusti, durevoli e resistenti ai raggi UV.



Dettagli

- Profondità d'installazione di 76 mm.
- Vetrate con pacchetti di spessore fino a 48 mm.
- Ampia scelta dell'impiallacciatura.
- Sistema disponibile anche con profili di classe A.

1,3	Uw per Ug = 1,1 [Distanziatore in alluminio]
1,3	Uf [W/m2K]
2/3	guarnizioni
5/6	camere (telaio)
76	Profondità [mm]

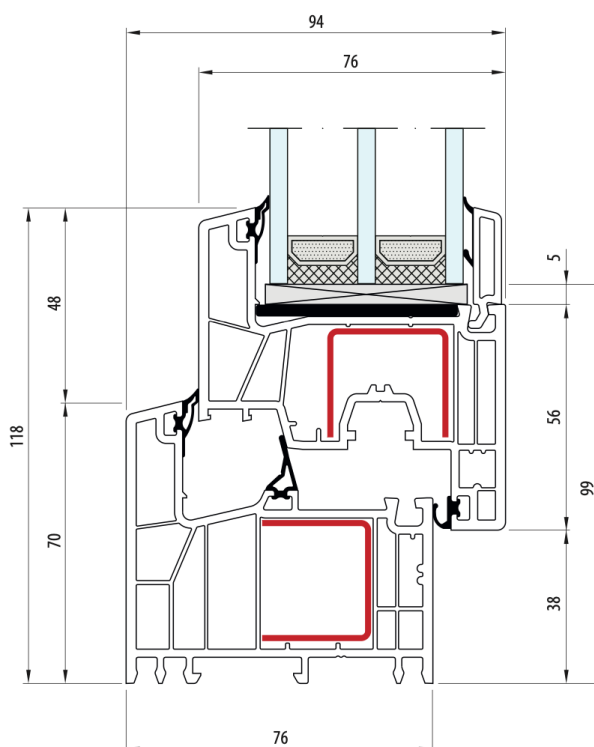

SALAMANDER GREENEVOLUTION FLEX

RISTRUTTURAZIONE 35mm

Le finestre e le porte di questo sistema combinano le migliori prestazioni della categoria con un design senza tempo. I vetri standard a 3 lastre con due rivestimenti LOW-E, garantiscono un'efficienza energetica estremamente elevata, un comfort termico all'interno e un buon isolamento acustico.

I profili delle finestre sono realizzati con materiali privi di ftalati e plastificanti, che li rendono più robusti, durevoli e resistenti ai raggi UV.



Dettagli

- Profondità d'installazione di 76 mm.
- Vetrate con pacchetti di spessore fino a 48 mm.
- Ampia scelta dell'impiallacciatura.
- Sistema disponibile anche con profili di classe A.
- Aletta da 35mm.

1,4

Uw per Ug = 1,1
[Distanziatore
in alluminio]

1,4

Uf [W/m²K]

2

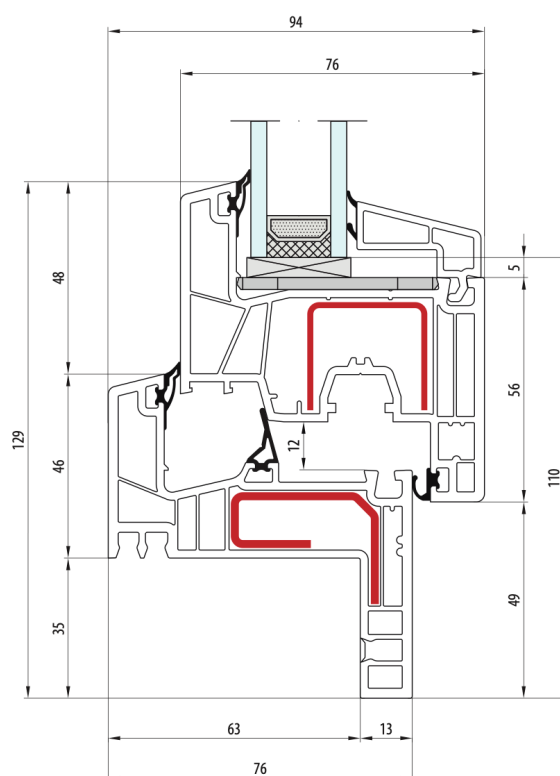
guarnizioni

5

camere (telaio)

70-162

Profondità [mm]



SALAMANDER BLUEVOLUTION

Unione ottimale della tecnologia innovativa e dei migliori parametri termici, adatti all'edilizia a risparmio energetico. Le finestre realizzate con il sistema BluEvolution 82 sono dotate, nella versione standard, di vetro isolante a due camere con coefficiente di trasmittanza termica pari a $U_g=0,5W/m^2K$.


Un grande vantaggio sono i profili stessi che non sono solo realizzati in PVC di alta qualità, ma soprattutto costituiscono un ottimo isolatore termico garantito dalla struttura del profilo a sei camere e il triplo sistema di guarnizioni.



Dettagli

- Profondità d'installazione di 82 mm.
- Larghezza dei pacchetti vetrati fino a 53 mm.
- Fino a 5 punti antieffrazione di serie.

0,84	U_w per $U_g = 0,5$ [Distanziatore in alluminio]
1,1	U_f [W/m ² K]
3	guarnizioni
6	camere
82	Profondità [mm]

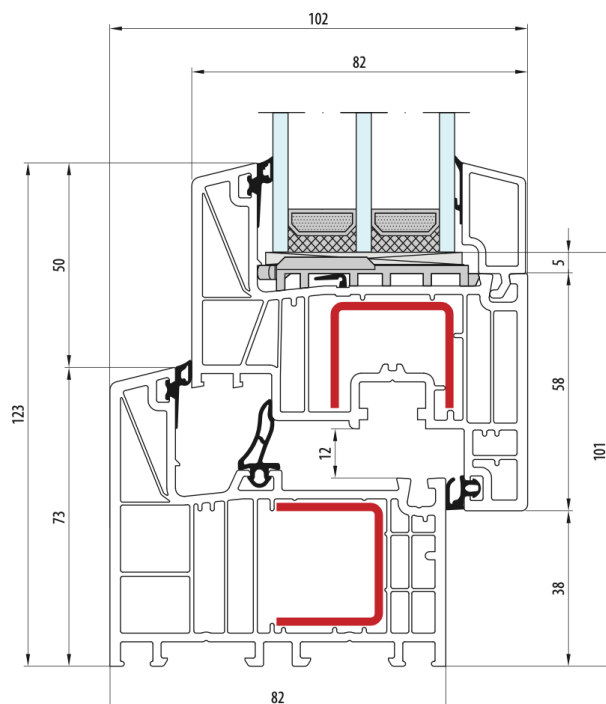

SALAMANDER - SCORREVOLE EVOLUTIONDRIVE 82

Un sistema di porte alzanti-scorrevoli che consente di realizzare grandi vetrate mantenendo ottime prestazioni termiche. Una caratteristica del sistema è che può essere dotato di una soglia bassa, che consente di utilizzare soluzioni edilizie senza barriere.

Dettagli

- Profondità d'installazione di 194 mm..
- Pacchetti di vetri con spessore fino a 52 mm.
- L'arghezza dell'anta di 82 mm.
- Possibilità di installare una soglia bassa.

2,6

altezza

1

binari

3





























larghezza anta [m]

194













Profondità [mm]



COLORI ALUPLAST

					
AP 01	AP 02	AP 05	AP 06	AP 11	AP 15
					
AP 19	AP 20	AP 21	AP 22	AP 23	AP 25
					
AP 27	AP 28	AP 29	AP 30	AP 32	AP 34
					
AP 40	AP 41	AP 43	AP 44	AP 47	AP 50
					
AP 52	AP 60	AP 61	AP 62	AP 63	AP 65
					
AP 70	AP 71	AP 72	AP 75	AP 79	AP 88
					
AP 94	AP 95	AP 102	AP 103	AP 104	AP 105
					
AP 106	AP 107	AP 108	AP 109	AP 110	AP 111
					
AP 112	AP 113	AP 115	AP 116		

COLORI SALAMANDER

					
SAL 03	SAL 11	SAL 18	SAL 19	SAL 21	SAL 25
					
SAL 26	SAL 27	SAL 33	SAL 37	SAL 39	SAL 41
					
SAL 42	SAL 43	SAL 50	SAL 51	SAL 52	SAL 55
					
SAL 59	SAL 67	SAL 69	SAL 71	SAL 72	SAL 73
					
SAL 74	SAL 78	SAL 84	SAL 87	SAL 88	SAL 90
					
SAL 92	SAL 93	SAL 94	SAL 98	SAL 107	SAL 108
					
SAL 109	SAL 110	SAL 111	SAL 112	SAL 113	SAL 115
					
SAL 116					



— LEGNO SELECTION serramenti in legno

Le finestre in legno rappresentano un perfetto equilibrio tra eleganza, resistenza e naturalezza. La loro lavorazione esalta le venature autentiche del legno, conferendo unicità e calore a ogni ambiente.

I profili dal design raffinato preservano la bellezza intrinseca del materiale, mentre la struttura a strati incollati assicura robustezza e una lunga durata nel tempo, mantenendo intatte le prestazioni estetiche e funzionali.



ESPERIA LIFE 80

Le finestre Esperia Life 80 sono una proposta di classe premium che offre la possibilità di utilizzare pacchetti vetrati di spessore 48 mm. Questo significa parametri molto elevati di isolamento termico e acustico. Le finestre Esperia Life combinano eleganza e funzionalità.


Sono finestre calde con profili stretti che permettono di far entrare fino al 12% in più di luce naturale negli interni. Sono adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.



Dettagli

- Profondità d'installazione 80 mm.
- Vetrate con pacchetti di spessore fino a 48 mm.
- Tipi di finitura del legno: colori dalla gamma di vernici, colori dalla gamma di colori RAL, vernice trasparente, impregnante trasparente, legno grezzo.


0,86	Uw per Ug = 0,5 [Distanziatore in alluminio]
4	strati di legno
3	guarnizioni
4	strati di verniciatura
80	Profondità [mm]

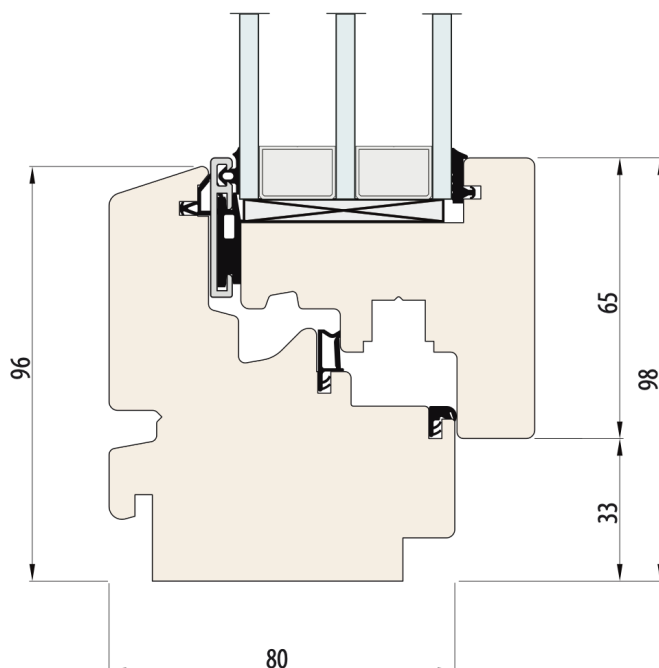

ESPERIA LIFE ALU 74

Esperia 74 ALU è una finestra in legno snella arricchita dalle caratteristiche di una finestra in alluminio. Nel sistema è possibile inserire pacchetti vetrati di spessore fino a 48 mm, il che si traduce in un maggiore isolamento acustico. La presenza di coperture in alluminio all'esterno elimina la suscettibilità del legno ai danni meccanici e aumenta la durata dell'intera struttura.

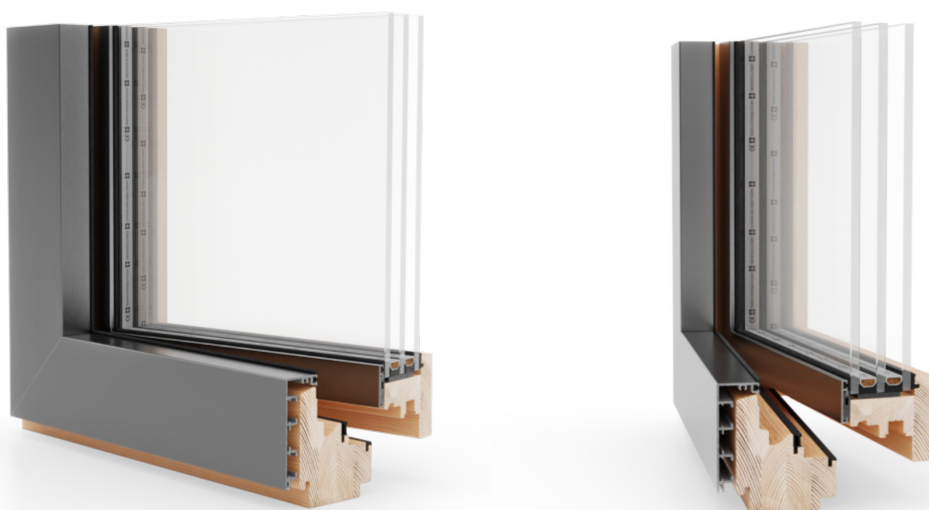
Il suo utilizzo è un investimento nell'efficienza energetica.
Un sistema di finestre moderno con la profondità d'installazione più ridotta di tutta la serie Esperia Life.



Dettagli

- Profondità d'installazione 74 mm.
- Vetrate con pacchetti di spessore fino a 48 mm.
- Profilo in legno-alluminio.
- Tipi di finitura del legno: colori dalla gamma di vernici, colori dalla gamma di colori RAL, vernice trasparente, impregnante trasparente, legno grezzo.

0,78	Uw per Ug = 0,5 [Distanziatore in alluminio]
4	strati di legno
3	guarnizioni
4	strati di verniciatura
74	Profondità [mm]

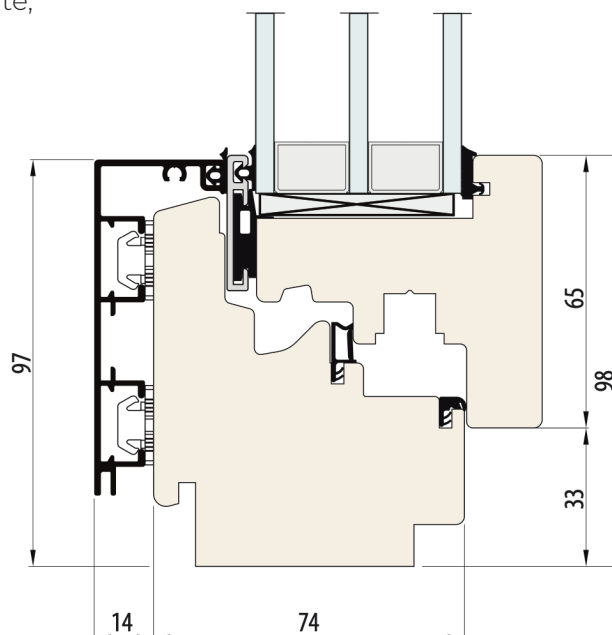

NATURO 68

Naturo 68 ha la profondità di installazione più piccola tra i nostri sistemi in legno, che si traduce in un aspetto snello. Le finestre sono disponibili nella versione standard e con coperture in alluminio Reno Line, che migliorano la loro resistenza, ad esempio, a fattori meccanici e radiazioni UV, e conferiscono alla facciata un aspetto moderno.


Sono destinate ad un cliente ecologicamente consapevole che cerca soluzioni moderne che permettano di godere della bellezza naturale.



Dettagli

- Profondità d'installazione di 68 mm.
- Pacchetti di vetri con spessore 24–32 mm.
- Tipi di finitura del legno: colori dalla gamma di vernici, colori dalla gamma di colori RAL, vernice trasparente, impregnante trasparente, legno grezzo.

1,3	Uw per Ug = 1,0 [Distanziatore in alluminio]
3	strati di legno
2	guarnizioni
4	strati di verniciatura
68	Profondità [mm]

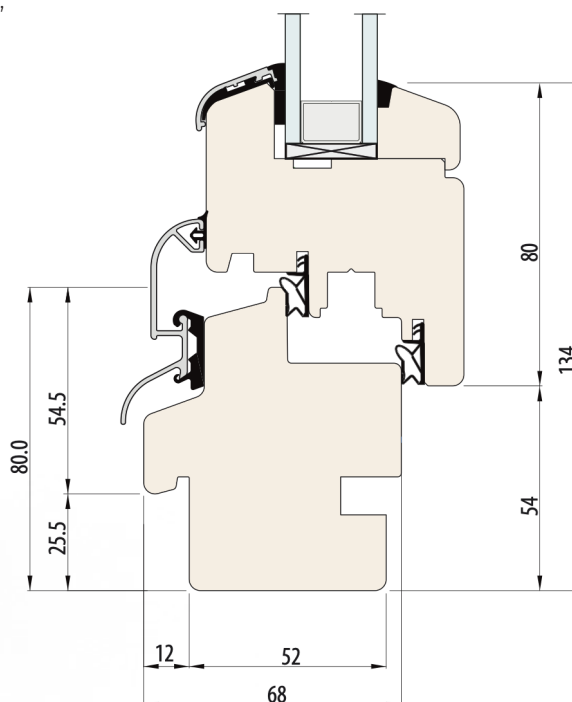

NATURO - SCORREVOLE 68 HST

Naturo 68 è un sistema di porte scorrevoli in legno. Creato con legno stratificato accuratamente selezionato, offre eccellenti prestazioni termiche. Un'ulteriore protezione e longevità è garantita da diversi strati di laccatura di alta qualità.

Dettagli

- Profondità d'installazione di 164 mm
- Vetri con pacchetti di spessore 24-32 mm
- Peso massimo dell'anta 350 kg
- Dimensione minima dell'anta 700 x 840 mm
- Dimensione massima dell'anta 3300 x 2716 mm
- 1/2 binari



NATURO - SCORREVOLE 80 HST























Il legno elegante ha il miglior aspetto in grandi forme, come il sistema scorrevole Naturo 80 HST. Le sue ante appaiono sottili e resistenti appaiono snelle e dinamiche, nonostante le dimensioni massime impressionanti che possono raggiungere. Il loro design universale sarà un prezioso aggiunto a qualsiasi spazio privato, commerciale e pubblico.

Dettagli

- Profondità d'installazione di 188 mm.
- Vetri con pacchetti di spessore 35-44 mm.
- Peso massimo dell'anta 400 kg.
- Dimensione minima dell'anta 800 mm.
- Dimensione massima dell'anta 3300 mm.
- 1/2 binari.
- Tipi di finitura del legno: colori dalla gamma di vernici, colori dalla gamma di colori RAL, vernice trasparente, impregnante trasparente, legno grezzo.



COLORI DELLE VERNICI PER IL LEGNO

	PINO	MERANTI	ABETE ROSSO		PINO	MERANTI	ABETE ROSSO
STONE PINE				OAK			
OLD PINE				CYPRESS			
WALNUT				IROKO			
WENGE				ACAJOU			
CHERRY TREE				TEAK			
LIGHT OAK				CALVADOS			
ASSAMELA				CHESTNUT			
MAHOGANY							

COLORI RAL



RAL 1013



RAL 1037



RAL 2002



RAL 2013



RAL 3001




RAL 3004



RAL 7005



RAL 7008



RAL 7016



RAL 7047




RAL 8000



RAL 8015



RAL 8022



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9016



DB 703



RAL 6005



RAL 8019



ALLUMINIO SELECTION serramenti in alluminio

I sistemi in alluminio si distinguono per il loro design moderno e accattivante, unito alla massima versatilità. La possibilità di personalizzare i profili con un'ampia gamma di colori e finiture, insieme a soluzioni progettuali su misura, consente di adattarli perfettamente a qualsiasi contesto architettonico.

Inoltre, la struttura solida dell'alluminio permette la realizzazione di grandi vetrate, creando ambienti luminosi e offrendo un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e comfort abitativo.



ALUPROF MB-79 N

Il sistema MB 79N è un sistema di serramenti economico che soddisfa i più elevati standard di isolamento termico e acustico. Grazie alla sua elevata resistenza e durata, crea grandi possibilità costruttive. Viene utilizzato per realizzare un'ampia gamma di infissi, tra cui finestre fisse, a battente, a ribalta e scorrimento, porte esterne a una o due ante, nonché soluzioni di vetrine con porte.


Il sistema è disponibile in diverse varianti: l'economico MB-79N E, con guarnizione centrale monocomponente nelle finestre, la versione MB-79N ST con guarnizione centrale bicomponente e la variante MB-79N SI con il miglior isolamento termico, con profili dotati di inserti isolanti e guarnizione centrale bicomponente.



Dettagli

- Profondità del telaio 70 mm.
- Disponibile in tre versioni termiche: E, ST e SI.
- Vetri isolanti: pacchetti vetrati fino a 63 mm (finestre) e fino a 54 mm (fissi/porte).
- Classi di sicurezza antieffrazione: RC2 e RC3.
- Verniciatura: disponibile nella gamma completa RAL K7 oppure su richiesta in base al codice specifico della polvere.

0,9	Uw per Ug = 0,5 [Ultimate distanziatore]
1,2	Uf [W/m2K]
2	guarnizioni
3	camere
70	Profondità [mm]

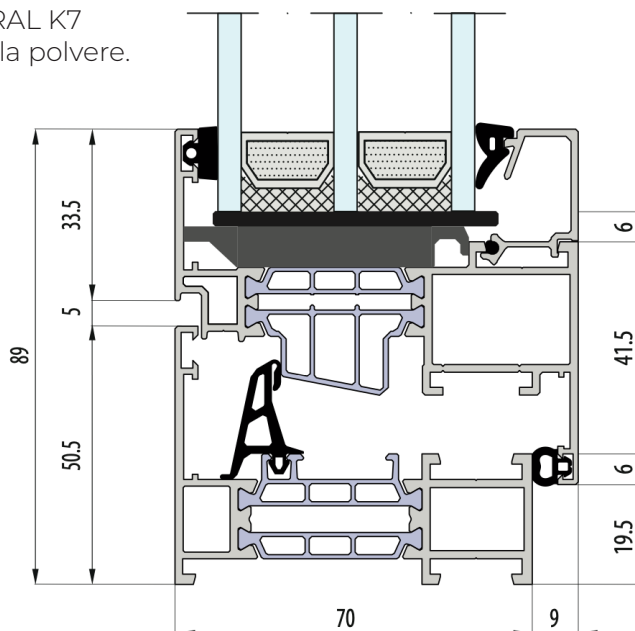

ALUPROF MB-86 N

Il sistema in alluminio MB-86N è il successore del popolare sistema MB-86, ampiamente utilizzato nell'industria delle costruzioni, e la sua modifica consiste nell'applicazione di un sistema innovativo di guarnizioni e distanziatori termici di ultima generazione.


Tutto questo per ottenere parametri termici e di tenuta all'aria ancora migliori. Questo lo rende un prodotto ad alta efficienza energetica che garantirà il comfort e ridurrà i costi di riscaldamento.

Dettagli

- Profondità d'installazione di 77 mm.
- Altezza max dell'anta 3000 mm.
- Larghezza max dell'anta 1700 mm.
- Possibilità di applicare un'anta a pannello con larghezza di 220 mm.
- Spessore dei vetri: da 17,5 a 70 mm.
- Possibilità di applicare vetri FIX all'esterno.
- Classi di sicurezza antieffrazione: RC2 e RC3.
- Verniciatura: disponibile nella gamma completa RAL K7 oppure su richiesta in base al codice specifico della polvere.



0,77	Uw per Ug = 0,5 [Ultimate distanziatore]
1,09	Uf [W/m2K]
2	guarnizioni
3	camere
70	Profondità [mm]

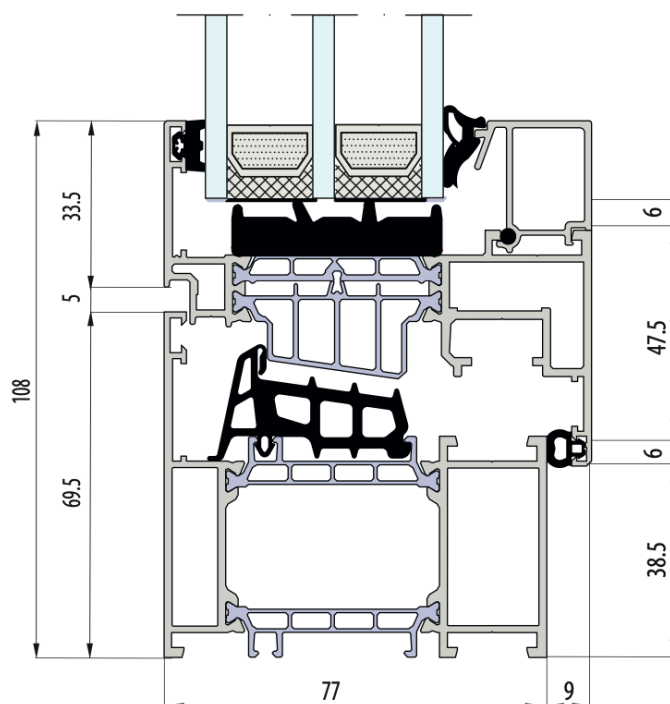


ALUPROF MB-60

Utilizzando il sistema MB-60 è possibile realizzare le finestre a battente, a ribalta, ad anta-ribalta e scorrevoli, come anche le porte. Sulla base di questo sistema sono nate quattro soluzioni alternative che permettono maggiori possibilità di utilizzo. La prima soluzione è MB-60 HI con i parametri termoisolanti più elevati. Può essere usato sia singolarmente che nelle facciate continue in alluminio. L'aumento dell'isolamento termico è stato possibile grazie all'applicazione di speciali inserti nelle camere centrali dei profili, che riducono la trasmittanza del calore attraverso la struttura.

Una parte del sistema a taglio termico MB-60 è anche il sistema MB-60 US - anta a scomparsa. Le finestre realizzate con gli elementi di questo sistema hanno le ante invisibili dalla parte esterna. Nella struttura delle finestre, attigue tra fissi e apribili, è impossibile distinguere il loro posizionamento. Una delle soluzioni più interessanti, disponibili nel sistema MB-60, è sicuramente MB-60 PIVOT, che permette di realizzare finestre a bilico.

Dettagli

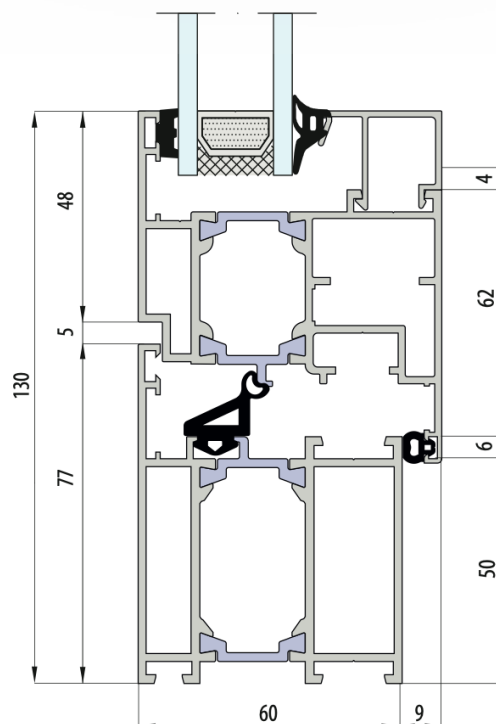- Profondità d'installazione 60 mm.
- Profondità del telaio (porta/finestra) - 60 mm.
- Profondità dell'anta (porta/finestra) - 60 mm/69 mm.
- Larghezza dei pacchetti vetri fino a 41 mm (finestra fissa) / fino a 50 mm (porte/finestre apribili).
- Dimensioni massime della finestra: H fino a 2400 mm, L fino a 1250 mm.
- Peso massimo dell'anta (porta/finestra) - 120/130 kg.
- Verniciatura: disponibile nella gamma completa RAL K7 oppure su richiesta in base al codice specifico della polvere.



1,15

Uw per Ug = 1,0
[Ultimate
distanziatore]

1,7

Uf [W/m²K]

2

guarnizioni

3

camere

60

Profondità [mm]

ALUPROF - SCORREVOLE MB-59 HST

Una delle soluzioni più moderne nel campo della serramentistica.

Le porte alzanti-scorrevoli basate sul sistema MB-59 HS possono sostituire con successo le tradizionali portefinestre. Il sistema crea enormi possibilità strutturali e conferisce un aspetto straordinario - sia agli interni che all'intera facciata.

Dettagli

- Profondità dell'anta 59 mm.
- Vetrate con pacchetti di spessore fino a 42 mm.
- Profondità del telaio di 120 mm (profilo a 2 guide), 199 mm (profilo a 3 guide).
- Peso massimo dell'anta - 300 kg.
- 2/3 binari.
- Verniciatura: disponibile nella gamma completa RAL K7 oppure su richiesta in base al codice specifico della polvere.



ALUPROF - SCORREVOLE MB-77 HST

Esclusive porte alzanti-scorrevoli di grandi dimensioni e con i migliori parametri di isolamento termico. Una soluzione innovativa, il cui design consente di unire le ante con un angolo di 90 gradi senza la necessità di installare un montante fisso nel loro angolo.

Dettagli

- Profondità dell'anta di 77 mm.
- Vetri con pacchetti con spessore fino a 58,5 mm.
- Profondità telaio 174 mm (profilo a 2 guide), 271 mm (profilo a 3 guide).
- Peso massimo dell'anta - 400 kg.
- Sistema a taglio termico.
- 2/3 binari.
- Tipi di finitura del legno: colori dalla gamma di vernici, colori dalla gamma di colori RAL, vernice trasparente, impregnante trasparente, legno grezzo.



COLORI RAL



RAL 1013



RAL 1037



RAL 2002



RAL 2013



RAL 3001




RAL 3004



RAL 7005



RAL 7008



RAL 7016



RAL 7047




RAL 8000



RAL 8015




RAL 8022



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9016



DB 703




RAL 6005




RAL 8019


COLORI DECOR




ADEC D101



ADEC O102



ADEC M103



ADEC M204



ADEC O205

SCURI alla padovana e alla vicentina

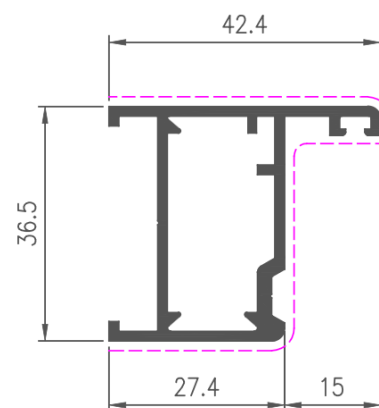
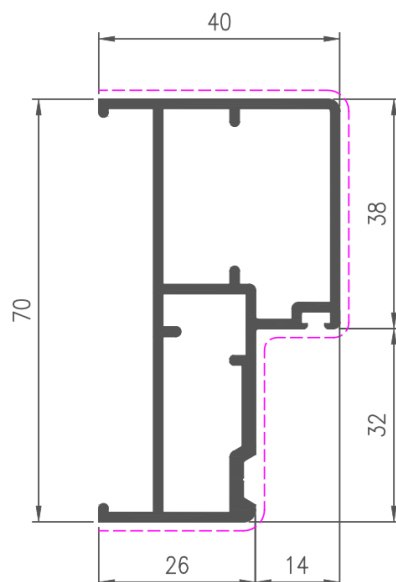
Gli scuri in alluminio rappresentano la soluzione ideale per chi cerca protezione e design senza compromessi sulla durata nel tempo.

Realizzati in alluminio, resistenti e progettati per affrontare qualsiasi condizione atmosferica, uniscono funzionalità e stile in un prodotto.


Disponibili nelle due varianti, gli scuri alla Padovana, con doghe verticali e telaio per un'estetica più tradizionale e robusta, e gli scuri alla Vicentina, caratterizzati da doghe orizzontali che donano un aspetto più lineare e moderno, si adattano perfettamente ad ogni ambiente. Offrono un eccellente isolamento termico, oscuramento totale e una protezione duratura, garantendo comfort e sicurezza con un'eleganza sobria e senza tempo.



TELAIO A L



LA DOGA

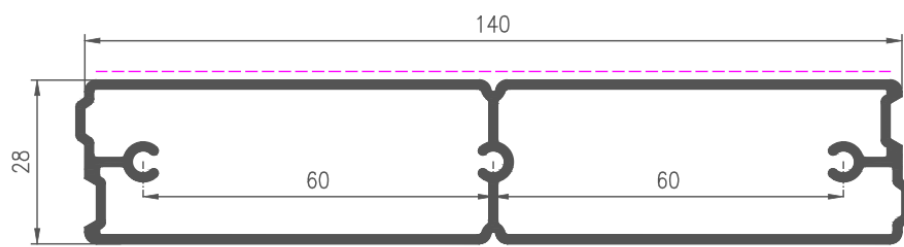


COLORI RAL



RAL 1013



RAL 1037



RAL 2002



RAL 2013



RAL 3001




RAL 3004



RAL 7005



RAL 7008



RAL 7016



RAL 7047



RAL 8000



RAL 8015



RAL 8022



RAL 9003




RAL 9005




RAL 9016




DB 703



RAL 6005




RAL 8019

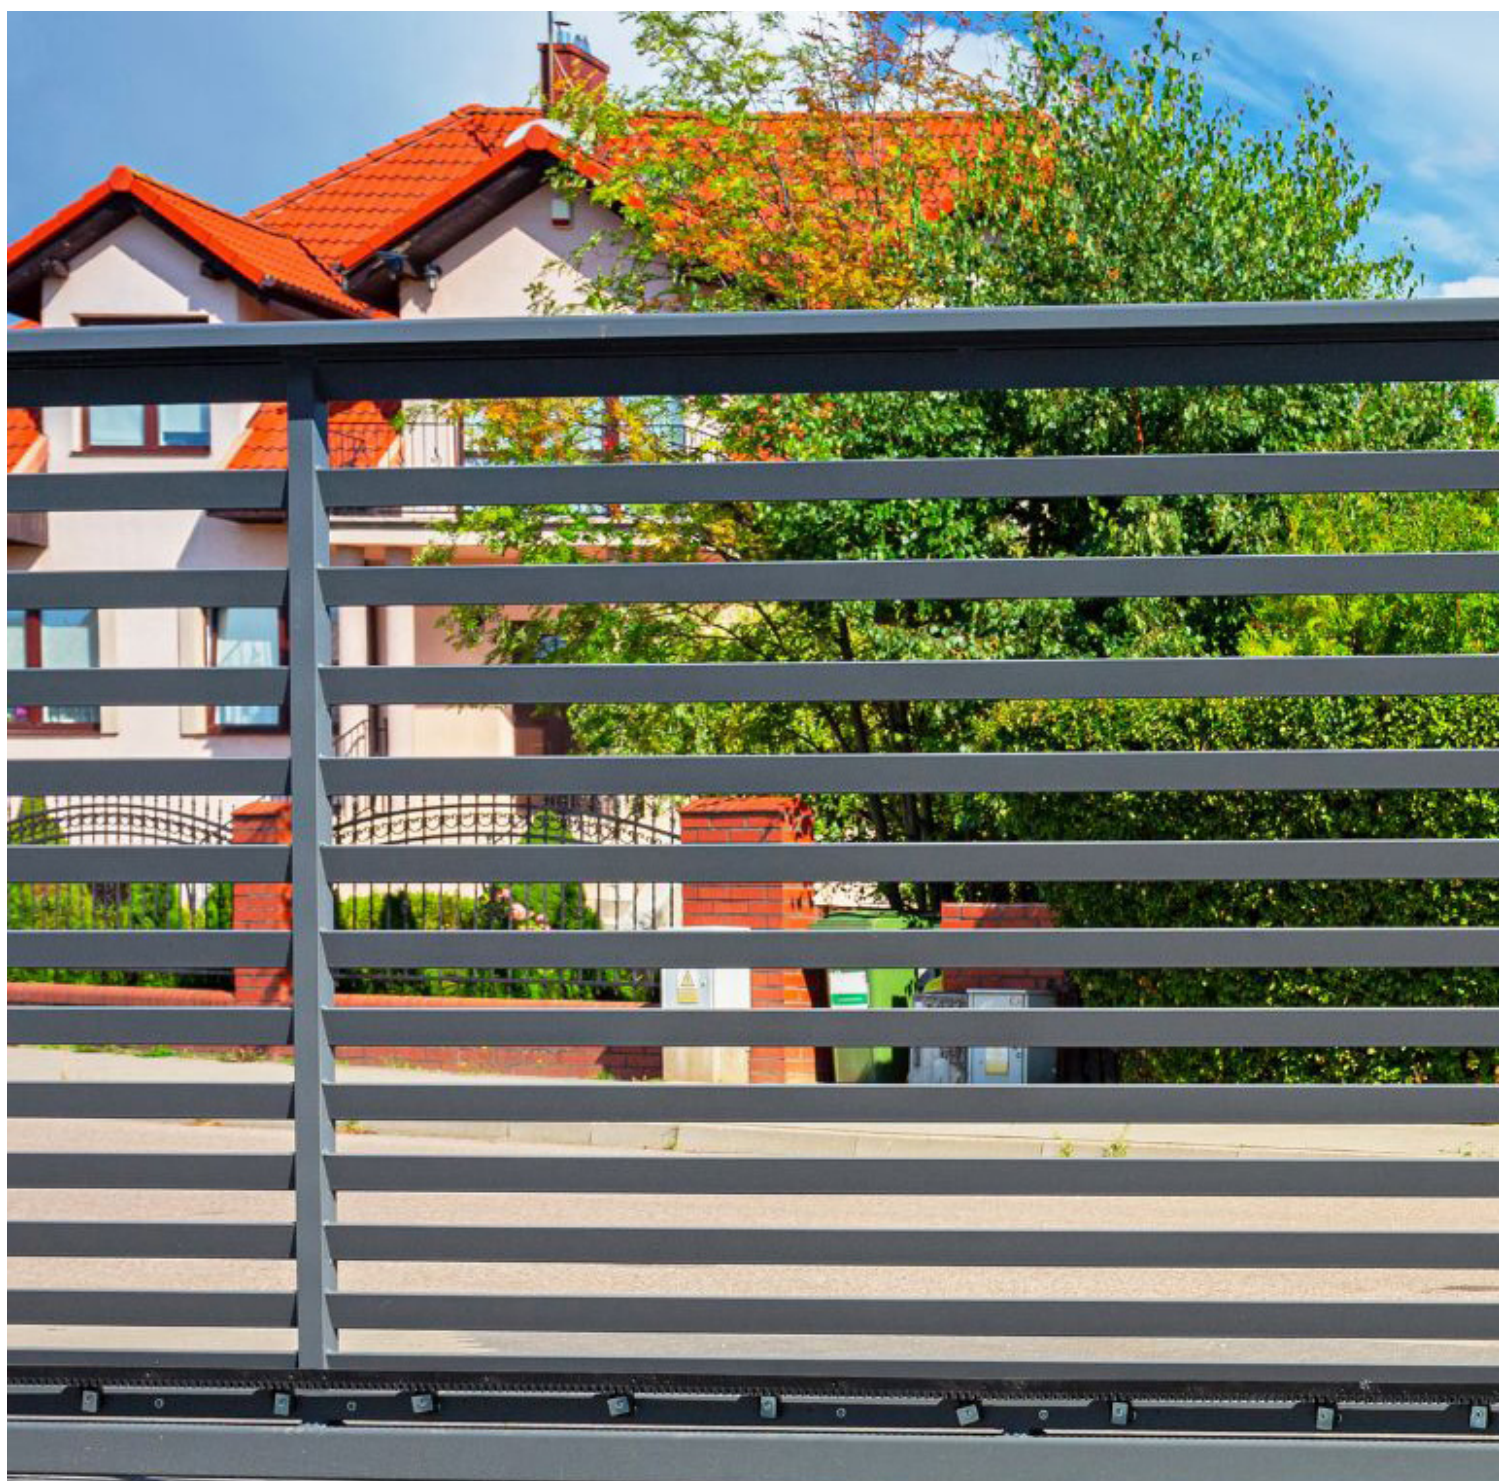

RECINZIONI standar e prestige

Recinzioni e cancelli su misura per ogni esigenza di sicurezza, privacy e design. Soluzioni personalizzate che combinano funzionalità ed estetica, realizzate con materiali resistenti e finiture di alta qualità. Prodotti che si adattano perfettamente a ogni contesto architettonico garantendo protezione duratura e integrazione armoniosa con l'ambiente circostante.

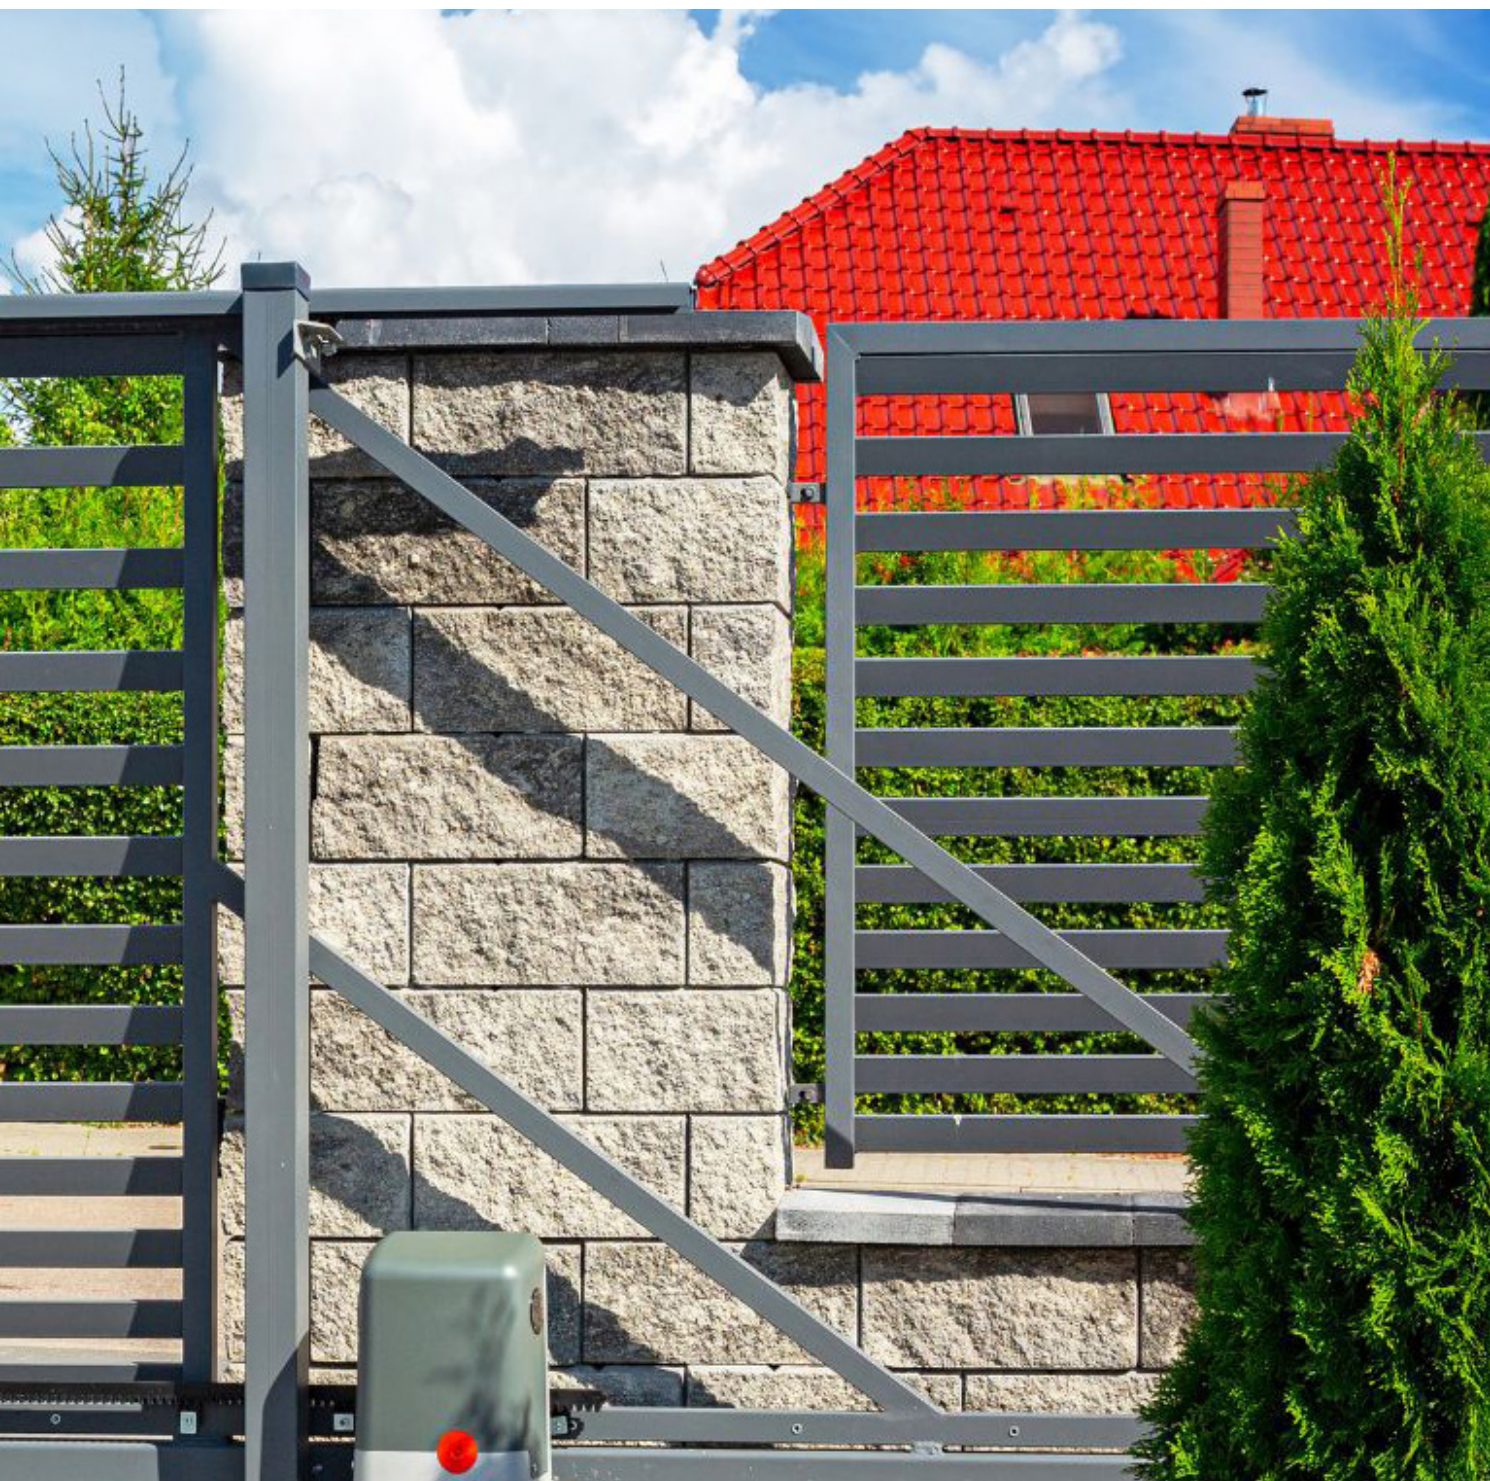Ogni installazione è curata nei minimi dettagli, con un occhio attento alla durabilità, alla manutenzione ridotta e alla coerenza con gli altri elementi dell'edificio. Con AFM Contract, ogni elemento perimetrale diventa parte integrante del progetto estetico e funzionale della tua casa.



STANDARD Prizzi



Dettagli

- Materiale: Acciaio
- Sistema di recinzione: cancelletto, cancello scorrevole o cancello a due ante, cancello a battente
- Dimensioni dei montanti: 80 x 80; 100 x 100 mm (cancelletto + cancello)
- Profili del telaio: 40 x 40; 60 x 40 mm
- Profili di riempimento: 40 x 20 mm
- Colori RAL - struttura

STANDARD Prizzi



Dettagli

- Materiale: Acciaio
- Sistema di recinzione: cancelletto, cancello scorrevole o cancello a due ante, cancello a battente
- Dimensioni dei montanti: 80 x 80; 100 x 100 mm (cancelletto + cancello)
- Profili del telaio: 40 x 40; 60 x 40 mm
- Profili di riempimento: 40 x 20 mm
- Colori RAL - struttura

COLORI RAL



RAL 1013



RAL 1037



RAL 2002



RAL 2013



RAL 3001




RAL 3004



RAL 7005



RAL 7008



RAL 7016



RAL 7047




RAL 8000



RAL 8015



RAL 8022



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9016



DB 703



RAL 6005



RAL 8019




PORTONI SEZIONALI INFINITI

Il portone sezionale rappresenta uno degli elementi più visibili e utilizzati di un'abitazione, in particolare nei contesti residenziali con garage integrato. È essenziale che si armonizzi con l'architettura dell'edificio, contribuendo a valorizzarne l'estetica.

La linea INFINITI è stata progettata per rispondere alle attuali esigenze di comfort, sicurezza e isolamento termico, combinando robustezza strutturale e facilità d'uso quotidiana. Disponibile in diverse finiture, colori e configurazioni, offre una soluzione su misura per ogni contesto, unendo prestazioni elevate a un design moderno e curato nei minimi dettagli.



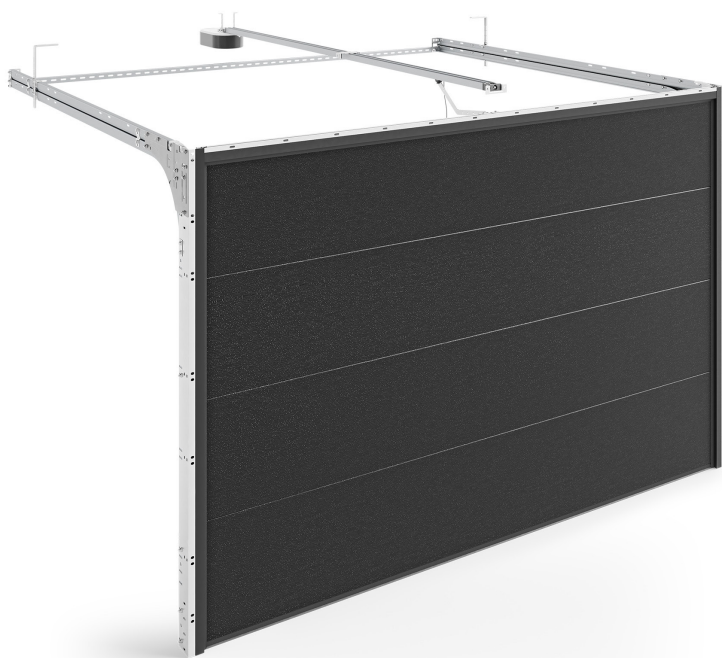INFINITI X



- Larghezza max. 4,5 m, altezza max. 3 m
- Superficie massima 9 m²
- Spessore del pannello: 40 mm
- Peso max. 130 kg; dimensioni min. degli stipiti: 85 mm; dimensione min. dell'altezza dell'architrave: 105 mm
- Disponibilità di pannelli con la superficie esterna liscia, struttura a venature di legno con rilievi bassi e alti (verniciati secondo l'ampia gamma di colori RAL) o impiallacciati
- Consigliato per l'installazione nei garage piccoli
- Installazione rapida senza bisogno di speciale avvolgimento delle molle
- E' stato applicato il meccanismo a doppia molla

INFINITI Zero



- Larghezza max. 5,5 m, altezza max. 3 m
- Spessore del pannello di 40 mm
- Risoluzione ideale quando lo spazio laterale è limitato
- Si adatta perfettamente ai sistemi INFINITI X
- Coprifilo da 120 mm per l'architrave o angolari verticali e coprifilo da 85 mm solo per gli angolari verticali
- Per l'utilizzo con una larghezza max. del garage di 5500 mm e un'altezza max. di 3000 mm
- Disponibile nei colori RAL9016 e RAL7016 o in qualsiasi altro colore della gamma RAL

COLORI RAL



RAL 1013



RAL 1037



RAL 2002



RAL 2013



RAL 3001




RAL 3004



RAL 7005



RAL 7008



RAL 7016



RAL 7047




RAL 8000



RAL 8015



RAL 8022



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9016



DB 703



RAL 6005



RAL 8019



— PERGOLA bioclimatica con profili in alluminio

Le pergole bioclimatiche trasformano gli spazi esterni in ambienti vivibili tutto l'anno, garantendo comfort, estetica e funzionalità.

Realizzate con profili in alluminio estruso verniciato a polvere, sono resistenti agli agenti atmosferici e durevoli nel tempo. Le lamelle orientabili consentono di regolare in modo preciso luce, ombra e ventilazione naturale, creando il perfetto equilibrio tra protezione solare e benessere climatico. Una soluzione ideale per chi desidera vivere l'outdoor in ogni stagione, con stile e tecnologia.



PERGOLA bioclimatica

Una soluzione moderna per vivere l'outdoor in ogni stagione

La pergola bioclimatica rappresenta un'alternativa evoluta e di design rispetto a tende da sole e ombrelloni tradizionali. Si integra perfettamente con ogni tipologia di terrazza o giardino, creando uno spazio all'aperto elegante e confortevole, ideale per il relax. Può essere completata con vetrate scorrevoli in alluminio Slide Glass e schermi laterali, offrendo una protezione efficace dal vento e dalle intemperie.

La copertura a lamelle orientabili, sostenuta da quattro pilastri (o due nella versione addossata a parete), consente di regolare luce, ombra e ventilazione in modo dinamico, garantendo comfort in ogni condizione climatica. Le lamelle si muovono tramite un comando integrato sulla struttura o a distanza, e in posizione chiusa offrono una protezione completa anche dalla pioggia.

Le pergole possono essere accessoriate con sistemi intelligenti, come sensori meteo per l'apertura e la chiusura automatica, illuminazione LED integrata e riscaldatori per il massimo comfort anche nelle stagioni più fredde. Il tutto con un'estetica impeccabile, grazie al design minimale e ai sistemi di fissaggio completamente nascosti.



Dettagli

- Larghezza 1,2–4,0 m
- Sporgenza massima 6,8 m
- Altezza 2,2–3,0 m
- Lamelle cave NE103/NE104
- Gamma di rotazione delle lamelle 0° a 110°
- Drenaggio laterale dell'acqua nella camera chiusa del pilastro di supporto
- Verniciatura a polvere nei colori RAL (Qualicoat)

COLORI RAL



RAL 1013



RAL 1037



RAL 2002



RAL 2013



RAL 3001




RAL 3004



RAL 7005



RAL 7008



RAL 7016



RAL 7047




RAL 8000



RAL 8015



RAL 8022



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9016



DB 703



RAL 6005



RAL 8019

AFM Contract – Divisione Infissi

TIMELESS COMFORT FOR YOUR HOME.

AFM Contract – Divisione Infissi propone soluzioni su misura e di qualità per ogni esigenza abitativa, con una gamma completa di prodotti che include serramenti in PVC, legno e alluminio, scuri, recinzioni, pergole e portoni sezionali. Ogni elemento è progettato per coniugare funzionalità, efficienza e design.

Per offrire un servizio davvero completo, affianchiamo ai prodotti principali anche elementi **accessori a foro** come zanzariere e tapparelle, componenti spesso sottovalutati ma fondamentali per migliorare il comfort quotidiano. Le **zanzariere** assicurano protezione contro insetti e polveri, mantenendo la ventilazione naturale degli ambienti, mentre le **tapparelle** contribuiscono all'isolamento termico e acustico, alla gestione della luce e alla sicurezza domestica. Entrambe vengono selezionate con attenzione per garantire resistenza, durata nel tempo e integrazione estetica con gli infissi installati.

Con un approccio integrato e una cura attenta per ogni fase del processo, AFM Contract assicura risultati eccellenti, perfettamente in linea con lo stile e le necessità di ogni cliente. Perché **ogni dettaglio conta**.



AFM
C O N T R A C T

DIVISIONE INFISSI
